

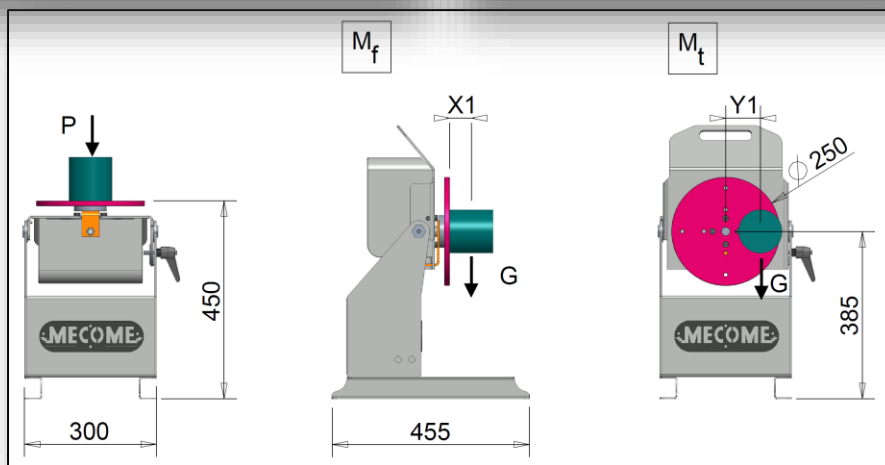


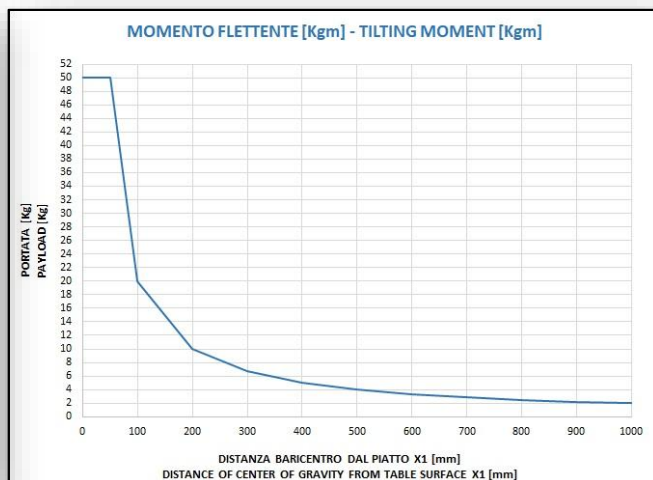

Impianti automatici di saldatura
Automatic welding plants

PLF50

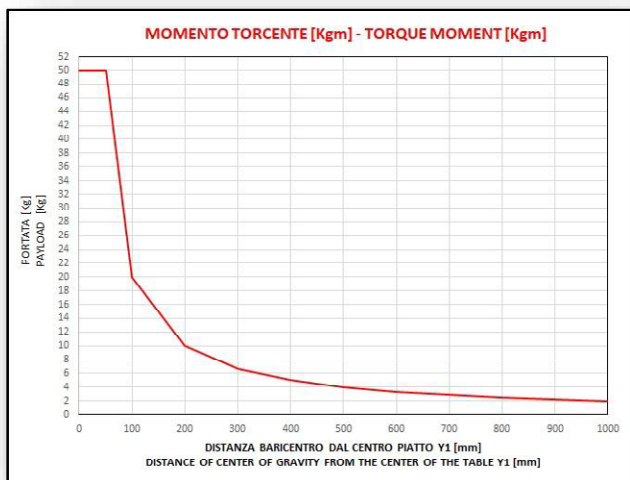

MODELLO (MODEL)	PORTATA (PAYLOAD) Kg	VELOCITA' ROTAZIONE (ROTATION SPEED) RPM	M_t Kgm	M_f kgm	INCLINAZIONE (TILTING)	VOLT
PLF50	50	0,6 – 6	2	2	MANUALE (MANUAL)	230



Valentek

Distributore autorizzato MECOME

Automation Solutions Cel. +39 338 350 4466 | e-mail: info@valentek.it



www.valentek.it

PLF50



CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS	PLF50
INCLINAZIONE MANUALE - MANUAL TILTING	●
FINECORSO 360° - 360° STROKE-END	—
SCHERMATURA PER ALTA FREQUENZA ELETTRONICA - ELECTRONIC HIGH FREQUENCY PROTECTION	●
INVERSIONE DI MARCIA - INVERSION SENSE OF ROTATION	●
MASSA ROTANTE INCORPORATA - INCORPORATED ROTATING MASS	●
SELETTORE PER COMANDO ROTAZIONE (IMPULSI/AUTOMANTENIMENTO) - ROTATION CONTROL SELECTOR (I/A)	—
PEDALE SINGOLO PER MARCIA-ARRESTO - START-STOP PEDAL (1PEDAL)	●
RITARDO PARTENZA PIATTO - PLATE START DELAY	—
SORMONTO ELETTRONICO E RITORNO A ZERO - ELECTRONIC OVERLAP AND RETURN TO ZERO POSITION	—
COMANDO GENERATORE - WELDING POWER SOURCE ENABLING CONTROL	—
GESTIONE EVANESCENZA - FADING CONTROL	—

ACCESSORI - ACCESSORIES	PLF50
VARIAZIONE GIRI - DIFFERENT rpm **	○
BPR40 BRACCIO PNEUMATICO PORTA TORCIA REGOLABILE - ADJUSTABLE TORCH HOLDER PNEUMATIC ARM	—
BPR40 BRACCIO MECCANICO PORTA TORCIA - ADJUSTABLE TORCH HOLDER MECHANICAL ARM	—
SCHEDA FULL FUNCTION - FULL FUNCTION BOARD	—
PIATTO ASOLATO - PLATE WITH SLOTS **	○
GIUNTO ROTANTE - ROTATING JOINT **	—
PEDALE POTENZIOMETRICO - POTENTIOMETRIC PEDAL **	○
RIALZO - BASE	—

● Serie / Series ○ Optional / Options — Non disponibile / Not available

** Da richiedere in fase d'ordine impianto - To be requested at the moment of the machine order