



POSIZIONATORI A RULLI ROLLER POSITIONERS

PR 100

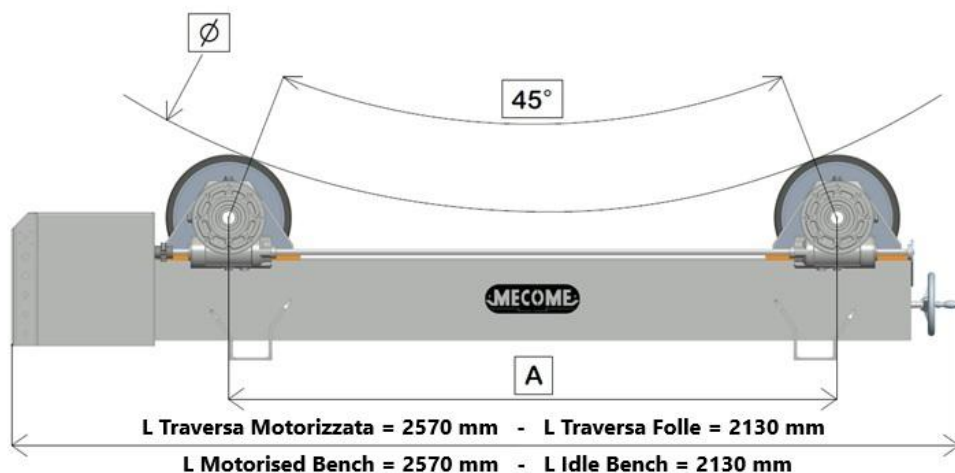

MODELLO (MODEL)	PORTATA M+F (PAYLOAD M+I)	VELOCITA' SPEED	Ø MIN-MAX	MATERIALE RUOTA (WHEEL MATERIAL)	DIM. RUOTA (WHEEL DIM.) DxB	A MIN/MAX		ALIMENTAZIONE (POWER SUPPLY)
	[Kg]	[mm/min]	[mm]		[mm]	[mm]		VOLT
PR100	10000 (5000+5000)	70 - 2100	500 - 4000	GOMMA RUBBER	300 x 220	370	1630	400

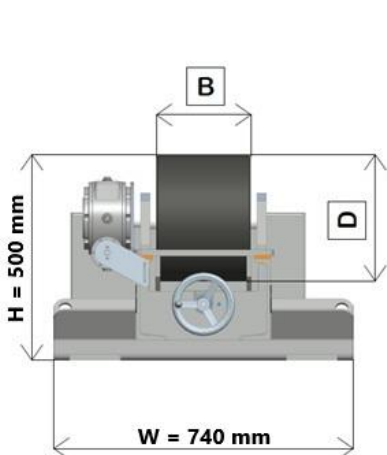

POSIZIONATORI A RULLI **ROLLER POSITIONERS** **PR 100**

DISPONIBILE IN VERSIONE FISSA O CARRELLATA
AVAILABLE VERSIONS: FIX ON FLOOR OR ON WHEELS

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

TRAVERSA MOTORIZZATA AZIONATA DA MOTORIDUTTORE IN C.A. – *MOTORISED BENCH OPERATED BY A.C. GEAR MOTOR*

OGNI TRAVERSA E' COMPLETA DI DUE RULLI CON CARATTERISTICHE COME PRECISATO NELLA TABELLA IN FRONTE PAGINA – *EVERY BENCH IS COMPLETE WITH TWO ROLLERS WITH CHARACTERISTICS AS SPECIFIED IN THE TABLE IN FRONT PAGE*

REGOLAZIONE DELL'INTERASSE DELLE RUOTE TRAMITE VITE PROTETTA A PASSO CONTRARIO CON CHIOCCIOLA AD AZIONAMENTO MANUALE CON VOLANTINO – *ADJUSTMENT OF THE DISTANCE BETWEEN THE ROLLERS BY SHELTERED LEFT/RIGHT SCREW WITH NUT, BY MANUAL OPERATION THROUGH HANDWHEEL.*



SCALA GRADUATA PER IL CORRETTO POSIZIONAMENTO DEI RULLI IN FUNZIONE DEL DIAMETRO DEL PEZZO CON ANGOLO DI SICUREZZA DI 45° – *SCALE FOR THE CORRECT POSITIONING OF ROLLERS IN ACCORDANCE WITH PIECE DIAMETER WITH 45° OF SAFETY ANGLE.*



PULSANTIERA PORTATILE, A BASSA TENSIONE, CON CAVO DA 5 MT, COMPLETA DI POTENZIOMETRO PER LA REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ, DI PULSANTI MARCIA AVANTI-MARCIA INDIETRO, DI PULSANTE STOP E DI PULSANTE D'EMERGENZA – *PORTABLE REMOTE CONTROL, AT LOW VOLTAGE, WITH 5 MT CABLE COMPLETE WITH POTENTIOMETER FOR THE REGULATION OF THE SPEED, BUTTONS FOR CLOCKWISE AND COUNTER CLOCKWISE ROTATION, STOP BUTTON AND EMERGENCY BUTTON.*



QUADRO ELETTRICO A BORDO IMPIANTO – *ELECTRICAL CABINET ON THE MACHINE*

ACCESSORI - ACCESSORIES

COPPIA DI BINARI L. 3000 MM – *COUPLE OF RAILS L. 3000 MM*

PER VERSIONE CARRELLATA – FOR VERSION ON WHEELS

COPPIA DI BINARI L. 6000 MM – *COUPLE OF RAILS L. 6000 MM*

PER VERSIONE CARRELLATA – FOR VERSION ON WHEELS

VISUALIZZATORE DI VELOCITA' – *RPM DISPLAY **



RULLI IN POLIURETANO – *POLYURETHANE ROLLERS **



* Da richiedere in fase d'ordine impianto - *To be requested at the moment of the machine order*